

VELOX 500


ÇALIŞMA MASALARINDA AHŞAP KAYDIRMA İÇİN KAYDIRICI SPREY

ÖZELLİKLER

Temel:	Kayan yağların ve mumların karışımı
İtici:	Denatüre edilmiş ve kokusuz hidrokarbon
Görünüm:	Şeffaf sıvı
Direnç sıcaklığı:	-10/+150°C
CFC içermez	
Silikon içermez	

ÖZELLİKLER

- Makinelerde ahşabın sürtünmesini önler
- Daha iyi bir hassasiyet sağlar
- Bağlama veya boyama işlemine izin verir

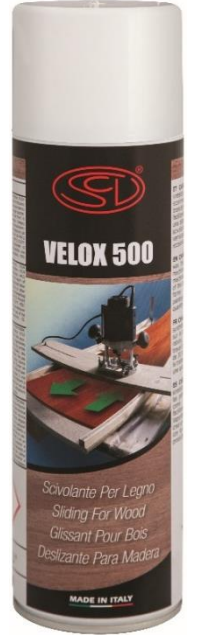

TANIM

VELOX 500, kesme makineleri, frezeler, kesme makineleri gibi kaydırıcı düzlemlerdeki ahşap sürtünmesini önleyen sentetik bir spreylendir. Operatörün çalışmasına yardımcı olur ve işin kendisinde daha iyi bir hassasiyet sağlar.

Bir diğer çok önemli özelliği ise VELOX 500'ün, işlenen yüzeyler üzerine yapıştırma veya boyama gibi sonraki işlemlerin yapılmasına olanak verecek şekilde formüle edilmiş olmasıdır.

KULLANIM TALİMATLARI

Ürünü çalışma yüzeyine 30 cm mesafeden sıkınız.

AMBALAJLAMA

Sprey Aerosol ml 500
Kutu 12 Aerosol
Ürün Kodu 13210/05

Revizyon tarihi 02.08.2016

The information and recommendations contained in this document is offered in good faith based on our current knowledge and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be considered as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the user to determine the applicability of such information or the suitability of any products for their own particular purpose with local legislation and for obtaining the necessary certifications and authorisations. Siliconi Commerciale's sole warranty is that the products will meet its sales specification. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product.

® indicates a Registered TradeMarks of Siliconi Commerciale. All Rights Reserved.

SILICONI COMMERCIALE® Technical data- sheet

