
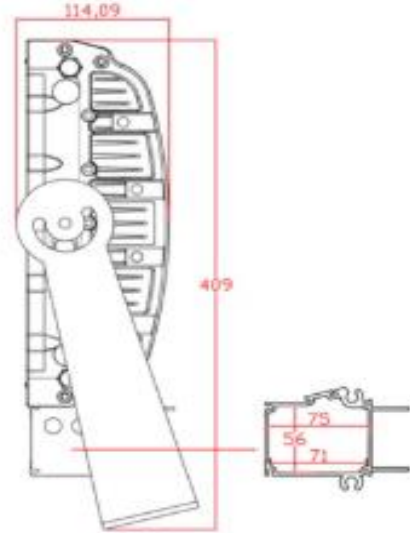


TDS

GÖVDE	Eloksal Kaplı Alüminyum Ekstrüzyon Profil
DİFÜZÖR	5 mm Temperli Cam
OPTİK	Yüksek Verimli Blok Lens
IŞIK KAYNAĞI	Mid Power LED
IŞIK AÇIŞI	15° 40° 30° 60° 90° 120° ASİMETRİK- BLOK LENS
LED:	OSRAM
GÜÇ:	200-300 Watt 1 watt 130 Lm dir.
KULLANIM ŞEKLİ:	Projektör Askı ayağı
CRI	≥80
GİRİŞ GERİLİMİ	90-305 VAC
DRIVER ,SÜRÜCÜ :	MEANWELL, OSRAM, MOSO, PHILIPS, TRIDONIC, INVERTONIC
FREKANS ARALIĞI	50-60HZ
IP SINIFI	IP 67
IK DERECEŚİ	IK 08
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 °C ~ +70 °C
LED ÖMÜR	80.000 Saat
Led Lümen Değeri	164 lm/w
Kayıplar Dahil Lümen Değeri	130 lm/w

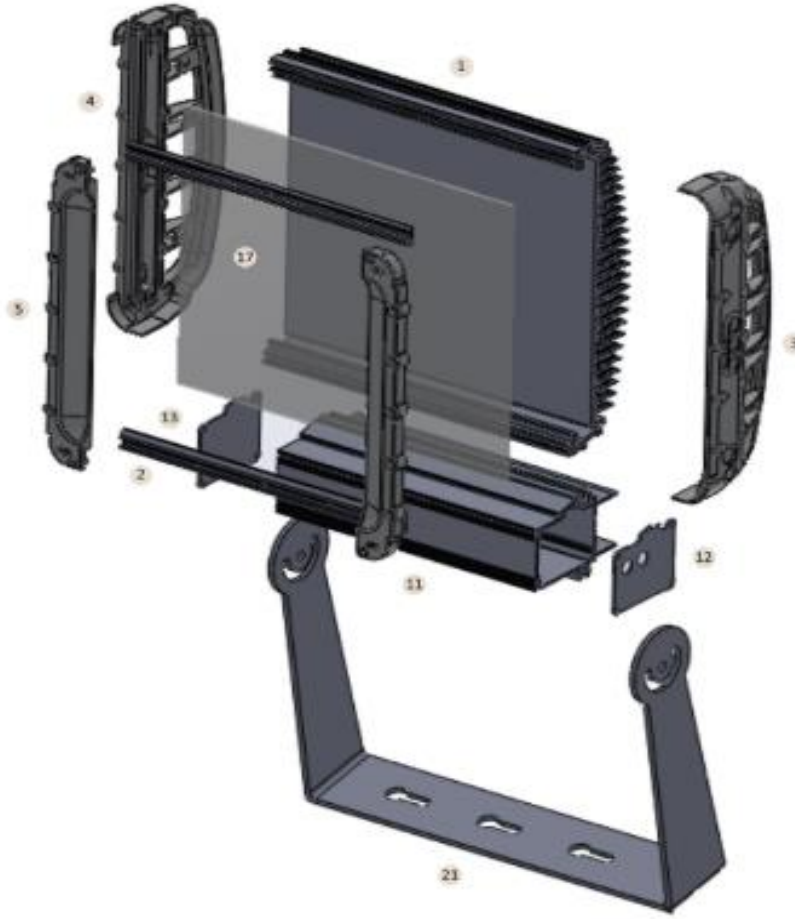

AL. PROFILE (A)	LATH-D (B)	C -mm-	DRIVER CASE (D)	PR STAND (E)	F -mm-
250 mm	227 mm	220 mm	205 mm	300 mm	310 mm
300 mm	277 mm	270 mm	255 mm	350 mm	360 mm
350 mm	327 mm	320 mm	305 mm	400 mm	410 mm
400 mm	377 mm	370 mm	355 mm	450 mm	460 mm
450 mm	427 mm	420 mm	405 mm	500 mm	510 mm
500 mm	477 mm	470 mm	455 mm	550 mm	560 mm
550 mm	527 mm	520 mm	505 mm	600 mm	610 mm
600 mm	577 mm	570 mm	555 mm	650 mm	660 mm
650 mm	627 mm	620 mm	605 mm	700 mm	710 mm